



Formule végétale  
Vegetable oil based

## METEOR

Encre offset pour machine rotocontinu

Adaptée au post traitement laser

### Caractéristiques


- Formulation végétale
- Encre fraîche
- Bonne force colorante
- Excellente qualité du point de trame
- Très bonne stabilité machine

### Supports

Non couchés	***
Autocopiants	***
Couchés mats	*
Couchés brillants	▲
Faibles grammages	**
Cartons	▲
Non absorbants <sup>(1)</sup> - Synthétiques <sup>(2)</sup>	▲
Non couchés	***

\*\*\* Parfaitement adapté,  
\*\* Adapté,  
\* Essai nécessaire,  
▲ Prohibé  
(1) Fermés (calque, couché chrome couleur)  
(2) Synthétiques (PE, PP, PET, PVC)

### Profil encre

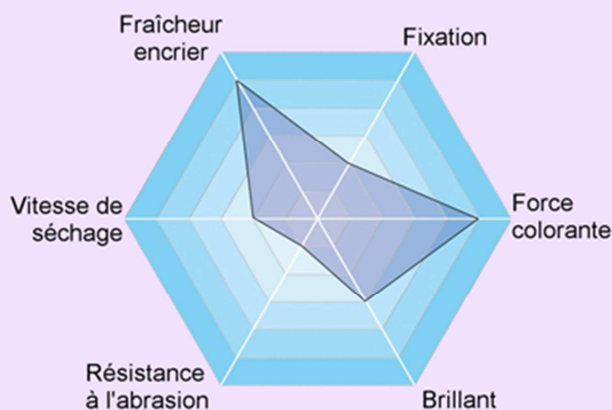

### Quadri METEOR

		Fastness		
		Light ISO	Alcohol ISO	Alkali ISO
		2835	2837	2838
Jaune quadri Meteor	5	+	+	
Rouge quadri Meteor	5	+	-	
Bleu quadri Meteor	8	+	+	
Noir quadri Meteor	8	-	+	

### Encres METEOR

Jaune Pantone® Meteor	5	+	+
Jaune 012 Pantone® Meteor	5	+	+
Orange 021 Pantone® Meteor	5	+	+
Rouge Feu Pantone® Meteor	3	+	-
Rouge 032 Pantone® Meteor	6	+	+
Rouge Rubis Pantone® Meteor	5	+	-
Rhodamine Pantone® Meteor	4	-	-
Heliotrope Pantone® Meteor	4	-	-
Violet Pantone® Meteor	4	-	-
Bleu 072 Pantone® Meteor	4	-	-
Bleu Reflex Pantone® Meteor	3	-	-
Bleu Primaire Pantone® Meteor	8	+	+
Vert Pantone® Meteor	8	+	+
Noir Neutre Pantone® Meteor	8	+	+
Laque Transparente Pantone® Meteor	•	+	+

### Encres solides

Rouge Feu SL Meteor	5	+	+
Bleu 072 SL Meteor	8	+	+
Bleu Reflex SL Meteor	8	+	+

### Autre

Noir Intense Meteor	8	-	+
---------------------	---	---	---

### Teintes

Nous Consulter

### Conditionnement

Boîte 1 Kg

### Recommandations

- **Non recommandé l'impression d'emballages alimentaires primaires, pharmaceutiques et cosmétiques sans barrière fonctionnelle, nous consulter**
- Utilisations possibles :
  - offset sec et typo.
  - machines offset à feuilles pour réaliser des impressions devant subir un post traitement laser<sup>(3)</sup>.
- Impression avec un post traitement laser :
  - ne pas dépasser 50 % de couverture de surface,
  - proscrire les aplats et privilégier les tramés,
  - respecter un délai de séchage de l'impression de 5 jours,
  - stocker les tirages avec un maximum d'aération.
- Ne pas superposer d'encres désensibilisantes sur les encres Pantone® suivantes : Violet, Rhodamine, Heliotrope, Bleu reflex.
- Utiliser les encres solides METEOR.
- Série compatible mouillage avec ou sans alcool.
- Faible résistance à l'abrasion.
- Pour accélérer le séchage, il est possible d'ajouter un siccatif. Nous consulter. Attention, ceci réduit la fraîcheur de l'encre.

(3) En application machine à feuilles, protéger les impressions lors du transport

Certains produits peuvent être dangereux, consulter la Fiche de Données de Sécurité et respecter les précautions d'emploi.

Les informations et les recommandations contenues dans ce document sont basées sur notre expérience et sur des résultats obtenus en laboratoire dans des conditions particulières. Du fait de la diversité des applications et conditions d'utilisation, elles ne sont communiquées qu'à titre indicatif et ne peuvent être considérées comme une quelconque garantie.